

IL-300

Professionelle Sicherheits-Handleuchte mit schwenkbarem Kopf

Die ADALIT® IL-300 Leuchte ist eine professionelle ex-geschützte Industrie-Sicherheitshandleuchte mit hochintensiven LEDs, exklusiver Spezialoptik, digitalem Display und elegantem Design.



Art.-Nr. B69-7400-A



Art.-Nr. B69-7401-A



Art.-Nr. B69-7049-A


- 2 LEDs mit je 135 lm mit Lichtstrahlen für Raum- und Distanzlicht leuchten zeitgleich
- LEDEngine Technologie mit Ausleuchtung der Wege zum Einsatzort
- Fokussierter Power-Lichtstrahl = Booster-/Verstärker-Funktion für lange Distanzen
- 2 ergonomische Druckknopf-Schalter zur einfachen Bedienung
- 2 verschiedene Leuchtstärken für 4 oder 8 h Leuchtdauer
- Verbleibende Akku-Kapazität in Std./Min. auf dem digitalen Display ablesbar
- Schwenkbarer Kopf für 3 Positionen: 0° / 45° / 90°
- Lithium-Ionen-Akku und LED-Einheit vom Anwender austauschbar
- Befestigungsmagnet für Leuchte optional erhältlich (Art.-Nr. B69-7420-A)
- Holster sowie roter und gelber Signalkegel als Zubehör erhältlich (siehe Seite 12)
- Ladegerät für 1 Leuchte - 220/240 V Art.-Nr. B69-7401-A
- Ladegerät für 2 Leuchten - 220/240 V Art.-Nr. B69-7404-A
- Ladegerät für 3 Leuchten - 220/240 V Art.-Nr. B69-7402-A
- Ladegerät für 5 Leuchten - 220/240 V Art.-Nr. B69-7403-A



**AUTO ON
SECURITY**

„Notstromfunktion“ - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei einem Stromausfall im Ladegerät ein --> zur besseren Lokalisierung.

„Einschaltfunktion“ - Die Handleuchte schaltet sich automatisch bei der Entnahme aus dem Ladegerät ein --> „Quick-On-Light“ für schnelles Licht.

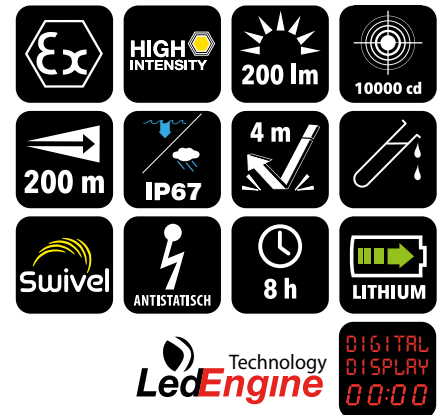

Technology
LEDENGINE
DIGITAL DISPLAY 00:00

ATEX: II 2G Ex ia IIB T4 Gb
II 2D Ex ia IIIC T85° C Db

GAS ZONE 1 | 2
STAUB ZONE 21 | 22

Schutzgrad: IP67

Gewicht: ca. 570 gr. (inklusive Akku)

Maße: Gerade: 22,5 cm x 7 cm Ø
Rechter Winkel: 18,5 cm x 7 cm Ø

Leuchtdauer: 4 oder 8 h

Material Lampenkörper: Antistatischer Thermoplast, besonders widerstandsfähig gegen mechanische Belastungen, extreme Temperaturen und Chemikalien

Lichtstrom: 2 hochintensive LEDs mit je 135 lm (max. Lichtstärke: 200 lm)

Akku: Li-ion | Spannung: 3,7 V - 4 Ah

Meldung bei schwachem Akku: Warnblinken 15 min. vor Abschalten

Zubehör: Wandhalterung erhältlich (Art.-Nr. B69-7049-A)

